



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

TULSA 5



Technické parametry

Výkon

| | |
|------------------------------|---------|
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 5 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 2,5 - 7 |

Rozměry

| | |
|--|-----------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 925 x 516 x 380 |
| Maximální délka polen (mm) | 280 |

Hmotnost podle obložení

| | |
|------------|----|
| kámen (kg) | 95 |
|------------|----|

Vzduch

| | |
|---|-------------|
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) | ano / Ø 100 |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ano |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | 258 |

Parametry

| | |
|---|-------------------|
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB] | |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB] | 1,7 / 1,7 / 1,4 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 50 - 140 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB / HB] | 81 / 81 / 81 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D / DB / HB] | 216 / 216 / 219 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB] | 5,8 / 5,8 / 6,5 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 1250 / 1250 / 771 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 117 / 117 / 143 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 48 / 48 / 13 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB / HB] | 20 / 20 / 26 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ano |


Kouřovod

| | |
|---|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | Ø 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 786 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 134 |

Zkoušky

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 | ano |
| DIN+ | ano |
| BvG §15a | ano |
| I. BImSchV Stufe 1 | ano |
| I. BImSchV Stufe 2 | ano |

Rozměrový náčrt

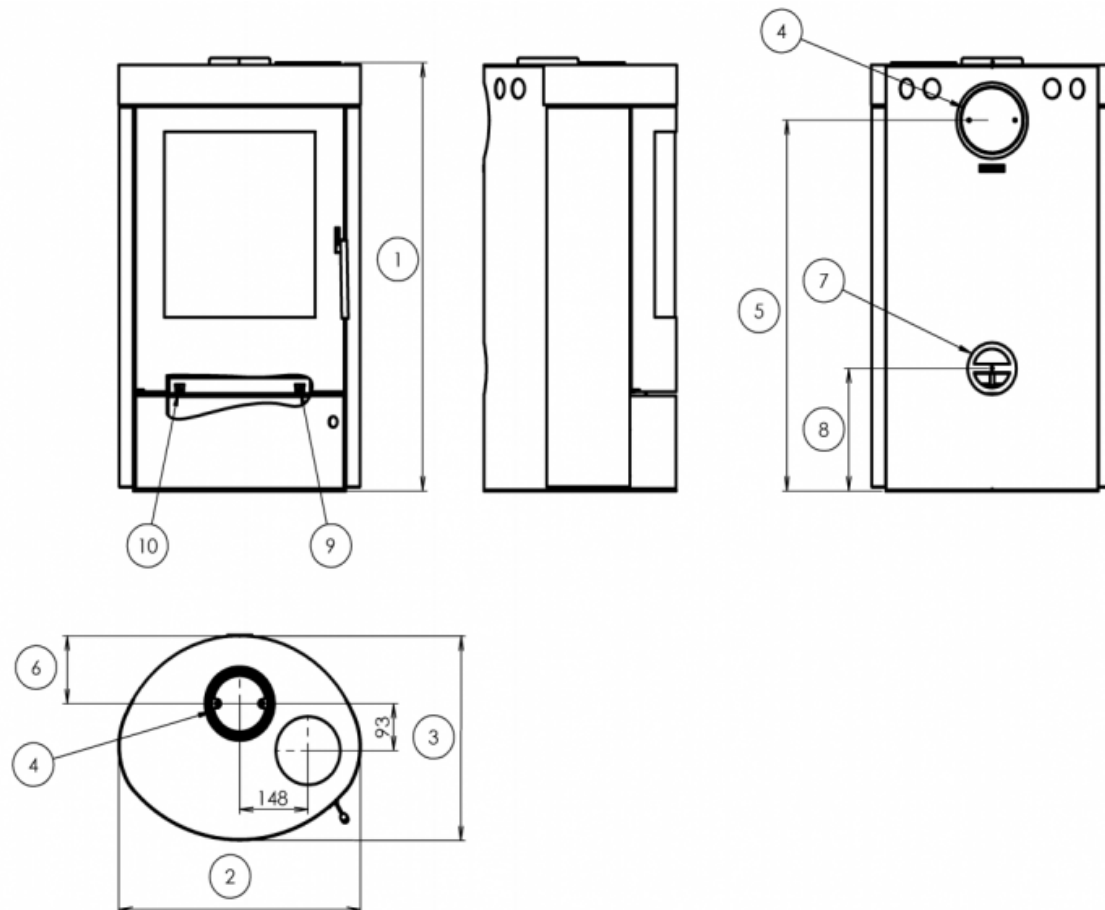

Doplňující informace

| | | |
|----|---|----------|
| 1 | výška | 925 mm |
| 2 | šířka | 516 mm |
| 3 | hloubka | 380 mm |
| 4 | kouřovod | Ø 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 786 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 134 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | Ø 100 mm |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu | 258 mm |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |
| 10 | ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno | |

Součástí horní desky kamen je plechová plotýnka pro ohřev, nikoliv vaření, nápojů či pokrmů.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 09.6. 2016